


LTW-65 Series

Low-Voltage
Transformers with one
Secondary Feeder, IP 65



Niedervolt-Transformator mit einem Abgang sekundär, IP 65

Secondary / Sekundär 11.5 Volt AC, ta 40 °C

Input: Reversible temperature and overload protection, over 150 VA additional glass tube fuse, 2000 mm rubber lead H05RN-F 2x 0.75 mm² with two-pole plug for Class II apparatus


Eingang: reversibler Temperatur- und Überlastschutz, ab 150 VA zusätzlich Glasrohrsicherung, 2000 mm Gummileitung H05RN-F 2x 0,75 mm² mit Konturenstecker

Output: 500 mm rubber-sheathed cable / pigtail with AE

Ausgang 500 mm Gummi-Kabel / Litze mit AE



Ordering Guide Bestellhilfe

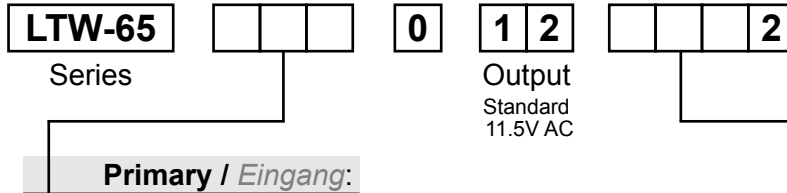

Primary / Eingang:

- 115** Input 115V AC
- 230** Input 230V AC

Further input voltages available on request.
Weitere Eingangsspannungen auf Anfrage.

Code / Schlüssel:

See sample key codes below. Further Versions available.
Sehen Sie Beispiel-Key-Codes unten. Weitere Versionen sind lieferbar.

| Key | VA | L | B | H | Output / Ausgang | kg |
|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|------|
| 020 | 20 | 90 | 60 | 50 | 1x 20W 11.5 Volt AC, ta 40 °C | 0,75 |
| 040 | 40 | 100 | 70 | 68 | 1x 40W 11.5 Volt AC, ta 40 °C | 1,45 |
| 060 | 60 | 100 | 70 | 68 | 1x 60W 11.5 Volt AC, ta 40 °C | 1,45 |
| 080 | 80 | 108 | 75 | 77 | 1x 80W 11.5 Volt AC, ta 40 °C | 1,95 |
| 100 | 100 | 130 | 85 | 85 | 1x 100W 11.5 Volt AC, ta 40 °C | 2,50 |
| 150 | 150 | 130 | 85 | 85 | 1x 150W 11.5 Volt AC, ta 40 °C | 3,45 |
| 200 | 200 | 130 | 85 | 100 | 1x 200W 11.5 Volt AC, ta 40 °C | 4,00 |
| 250 | 250 | 130 | 85 | 100 | 1x 250W 11.5 Volt AC, ta 40 °C | 4,00 |
| 300 | 300 | 130 | 85 | 100 | 1x 300W 11.5 Volt AC, ta 40 °C | 4,00 |
| 400 | 400 | 175 | 107 | 130 | 1x 400W 11.5 Volt AC, ta 40 °C | 7,75 |
| 500 | 500 | 175 | 107 | 130 | 1x 500W 11.5 Volt AC, ta 40 °C | 8,00 |