





LTW Series

Low-Voltage

Transformers with one
Secondary Feeder, IP 40



*Niedervolt-Transformator mit einem
Abgang sekundär, IP 40*

Secondary / Sekundär 11.5 Volt AC, ta 40 °C

Input: Reversible temperature and overload
protection, over 150 VA additional glass
tube fuse, 1500 mm cable with standard
European plug connector

*Eingang: reversibler Temperatur- und Überlastschutz
ab 150 VA zusätzlich Glasrohrsicherung, 1500 mm
Kabel mit Eurostecker*


Output: 500 mm cable / pigtail with AE

Ausgang 500 mm Kabel / Litze mit AE



Ordering Guide

Bestellhilfe

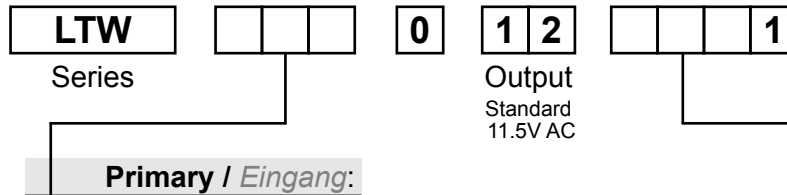

115 Input 115V AC
230 Input 230V AC

Further input voltages
available on request.
*Weitere Eingangsspan-
nungen auf Anfrage.*

See sample key
codes below. Further
Versions available.
*Sehen Sie Beispiel-
Key-Codes unten.
Weitere Versionen
sind lieferbar.*

Key	VA	L	B	H	Output / Ausgang	kg
020	20	76	50	42	1x 20W 11.5 Volt AC, ta 40 °C	0,55
040	40	88	60	60	1x 40W 11.5 Volt AC, ta 40 °C	1,25
060	60	88	60	60	1x 60W 11.5 Volt AC, ta 40 °C	1,25
080	80	100	70	69	1x 80W 11.5 Volt AC, ta 40 °C	1,75
100	100	108	77	77	1x 100W 11.5 Volt AC, ta 40 °C	2,30
150	150	130	88	85	1x 150W 11.5 Volt AC, ta 40 °C	3,25
200	200	130	88	100	1x 200W 11.5 Volt AC, ta 40 °C	3,80
250	250	130	88	100	1x 250W 11.5 Volt AC, ta 40 °C	3,80
300	300	130	88	100	1x 300W 11.5 Volt AC, ta 40 °C	3,80
400	400	178	118	130	1x 400W 11.5 Volt AC, ta 40 °C	7,55
500	500	178	118	130	1x 500W 11.5 Volt AC, ta 40 °C	7,80
600	600	178	118	130	1x 600W 11.5 Volt AC, ta 40 °C	7,80