


Dimensions in Millimetres

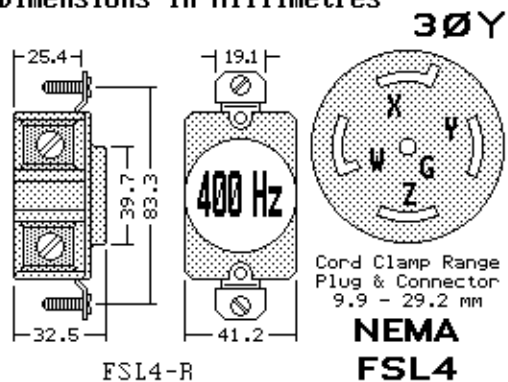

FSL4-R

UL

CSA■

120/208V AC-30A

4-Pole 5-Wire Ground

LOCKING

400 Hz

Catalog No.	Beschreibung	Description	UPE/Packed
FSL4-P	Stecker	Plug	10
FSL4-C	Kupplung	Connector	10
FSL4-R■	Steckdose	Flush Receptacle	10

3 und 4 polige Steckverbindungen  
für 400 Hz Anwendung auf Anfrage

3 and 4 Wire Devices for  
use at 400 Hz upon Request